



MITTELGROSSER HANGEFÜHRTER RASENMÄHER

SEITENAUSWURF • SCHWEBENDES UND
FESTSTEHENDES MÄHWERK ODER SCHLEGELAUFSATZ



PROFIPROGRAMM



MITTELGROSSES HANDGEFÜHRTES SCHWEBEMÄHWERK



30070 – T-BÜGEL STEUERUNG

Exklusive T-Bügel-Steuerung ist intuitiv und einfach zu bedienen. Unvergleichliches 5-Gang-Schaltgetriebe inkl. Rückwärtsgang. Betriebsstundenzähler gehört zur Grundausstattung.



30071: T2-HYDRO-BEDIELEMENT

Steuerung mit zwei Hebeln „T2“ mit unabhängigen Bedienelementen für Choke und Gasbedienung ermöglichen genaues Starten der Bedienelemente. Zwei Hydro-Gear-Pumpen stellen gleichmäßigen und einfachen Betrieb mit einer schnellen Fahrgeschwindigkeit von 8 km/h sicher. Ein Betriebsstundenzähler gehört zur Grundausstattung.

MITTELGROSSES HANDGEFÜHRTES FESTSTEHENDES MÄHWERK

MITTELGROSS	31914 HYDRO-GERÄTETRÄGER	44410TE NEU!	44424TE NEU!
SCHNITTBREITE	Basierend auf der Auswahl der Mähwerksgrößen	91 cm	122 cm
MOTOR	Kawasaki® FS541V, Viertakt, 603 cm³, OHV V-Twin, 11,2 kW (15 PS)	Kawasaki FS481V, Viertakt, 603 cm³, luftgekühlt, 10,8 kW (14,5 PS)	Kawasaki FS541V, Viertakt, 603 cm³, OHV V-Twin, 11,2 kW (15 PS)
ANLASSER	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch
ANTRIEBSSYSTEM	Zwei Hydro-Gear® Pumpen mit Parker® Radmotoren	Zwei Hydro-Gear-Pumpen	Zwei Hydro-Gear-Pumpen
MÄHWERKTYP	TURBO FORCE®-Heckauswurf oder Schlegel	TURBO FORCE, Seitenauswurfmäherwerk, Recycler (optional)	TURBO FORCE, Seitenauswurfmäherwerk, Recycler (optional)
SCHNITTHÖHE	Heckauswurf: 25-108 mm Flegel: 12-140 mm	38-114 mm	38-114 mm
GESCHWINDIGKEIT	Vorwärts: 0-9,6 km/h; Rückwärts: 0-3,2 km/h	Vorwärts: 0-11 km/h; Rückwärts: 0-4,8 km/h	Vorwärts: 0-11 km/h; Rückwärts: 0-4,8 km/h
KRAFTSTOFFTANK	Benzin, 19 Liter	Benzin, 19 Liter	Benzin, 19 Liter
GEWICHT	129 kg	270 kg	294 kg

MODELL	MÄHWERKE MIT HECKAUSWURF (NUR ZUR VERWENDUNG MIT MODELL 31914)*			SCHLEGELMÄHWERK (NUR ZUR VERWENDUNG MIT MODELL 31914)*
	02710	02711	02712	02720
SCHNITTBREITE	82 cm	91 cm	122 cm	91 cm
SCHNITTHÖHE	25-108 mm, in Schritten von 6 mm			Stufenlos verstellbar zwischen 12 mm und 140 mm
VIBRATION AN DER HAND BZW. AM ARM (HAV)	2,0 m/s²	1,8 m/s²	3,1 m/s²	3,3 m/s²
RADOPTIONEN	Bereifung schmal (02932)	Doppelradnaben (02931) Stollenreifen (02930) Rasenbereifung (02929)		Doppelradnaben (02931) Stollenreifen (02930) Rasenbereifung (02929)
ZUSÄTZLICHES ZUBEHÖR		Tru Trak Sulky (30109)		Tru Trak Sulky (30109)
NETTOGEWICHT (INKL. ZUGMASCHINE)	261 kg	263 kg	279 kg	305 kg

*Die Heckauswurfmäherwerke 02710, 02711, 02712 und Schlegelaufsatz 02720 sind nur für die Verwendung mit dem Modell 31914 vorgesehen.



MOTOREN FÜR DEN GEWERBLICHEN EINSATZ

Viele problemlose Betriebsstunden. Die zwei Zylinder laufen ruhig und bieten ausgezeichnete Lastreaktion.



SCHLAUCHLOSE FRONTRÄDER

Verhindern zeitaufwendige platte Reifen, damit Mäher mehr Zeit beim Mähen und weniger Zeit in der Werkstatt verbringen.



AUSWURFKANAL AUS GUMMI

Die optimale Aufprallverteilung wird durch den flexiblen Auswurfkanal aus Gummi garantiert. Er ermöglicht ein genaues Ausmähen ohne Beschädigung des Auswurfkanals oder der Gartenanlagen.



TURBO FORCE® MÄHWERK


Stärke und Haltbarkeit durch robuste, geschweißte 7er-Stahlkonstruktion. Ein 13 mm Verschleißschutz an der Mähseite des Mähwerks und der Anfahrtschutz wurden für zusätzliche Festigkeit hinzugefügt.

MODELL	30070 – SCHALTGETRIEBE	30071 – HYDROSTATISCH
SCNITTBREITE	91 cm	91 cm
MOTOR	Kawasaki® FS481V, Viertakt, 603 cm ³ , luftgekühlt, 10,8 kW (14,5 PS)	Kawasaki FS481V, Viertakt, 603 cm ³ , luftgekühlt, 10,8 kW (14,5 PS)
ANLASSER	Rücklauf	Rücklauf
ANTRIEBSSYSTEM	Peerless® 5-Gang mit Rückwärtsgang	Zwei Hydro-Gear® Pumpen mit Parker Radmotoren
MÄHWERKTYP	TURBO FORCE®, Seitenauswurfmäherwerk, Option Recycler	TURBO FORCE®, Seitenauswurfmäherwerk, Option Recycler
SCNITTHÖHE	25-114 mm	25-114 mm
GESCHWINDIGKEIT	Vorwärts: 0-7,5 km/h Rückwärts: 3,7 km/h	▶Vorwärts: 0-8,0 km/h Rückwärts: 3,2 km/h
KRAFTSTOFFTANK	Benzin, 19 Liter	Benzin, 19 Liter
GEWICHT	267 kg	303 kg



GRÖßER KRAFTSTOFFTANK

Hat eine beeindruckende Reichweite. Das steigert die Produktivität aufgrund von verringerten Ausfallzeiten für das Auftanken.

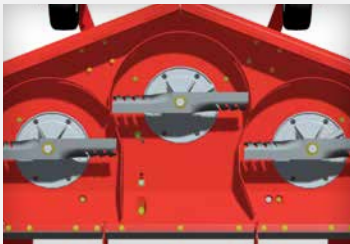

DREI HECKAUSWURFMÄHWERKE*

Alle bieten unübertroffene Stärke mit 7er Aluminium, einen tollen Schnitt und gesteigerter Produktivität in sehr schwierigen Mähbedingungen.



EINFACHE SCHNITTHÖHENEINSTELLUNG

Bietet Schnitthöhen von 25 bis 108 mm in 6 mm Schritten mit leicht zu verändernder vertikaler Stifthöhe des Schnittsystems.

*Die Heckauswurfmäherwerke 02710, 02711, 02712 und Schlegelaufsatz 02720 sind nur für die Verwendung mit dem Modell 31914 vorgesehen.



44424TE

ZUBEHÖR FÜR MITTELGROSSE MÄHER

Modell	30070 – Getriebe und 30071 – Hydro
30104	Gewebegrasfangkorb – 106 Liter
30110	Tru Trak Sulky
110-2080	Recyclerkit
115-4190	Bedienerbetätigtes Auswurfkanalkit (nur 30070)



SULKY-STEHTPLATTFORM
(Modelle 30070 und 31914)



**VOM BEDIENER GESTEUERTER
AUSWURFKANAL**
(Nur Modell 30070)
115-4190

Modell	31914
02710	Mittelgroßes Heckauswurfmähwerk, 82 cm
02711	Mittelgroßes Heckauswurfmähwerk, 92 cm
02712	Mittelgroßes Heckauswurfmähwerk, 122 cm
02720	Mittelgroßes Schlegelmähwerk, 92 cm
02929	Turfmaster Radsatz, mittelgroßer Rasenmäher
02930	Stollenreifen
02931	Radnaben für Doppelbereifung
02932	Bereifung schmal
110-2085	Zusatzgewicht
30109	Sulky, mittelgroße Rasenmäher mit feststehenden Mähwerk



RADOPTIONEN
(Modell 31914)
Turfmaster Radsatz 02929
Stollenreifenkit 02930
Radnaben für Doppelbereifung 02931
Schmalreifenkit** 02932
**Empfohlen bei der Verwendung des
82 cm Mähwerks mit 31914.



ROBUSTE SCHLEGELMÄHWERKKONSTRUKTION
Robuster, 91 cm breiter Schlegelmesserrotor
mit 31 m Durchmesser und 24 unabhängigen
Schlegelmessern für eine effektive Schnittleistung.

Modell	44410TE und 44424TE
139-5500	Sulky
140-1913	Recyclerkit für mittelgroßes Heckauswurfmähwerk, 91 cm
140-1914	Recyclerkit für mittelgroßes Heckauswurfmähwerk, 122 cm
138-6866	Ballast
139-5595	Scheinwerfer
139-7860	Grasfangkorb, weich
139-4063	Schnitthöhen-Blöcke
140-4342	Befestigung für Eimer
140-4333	Konturkit für mittelgroßes Heckauswurfmähwerk, 91 cm
140-4334	Konturkit für mittelgroßes Heckauswurfmähwerk, 122 cm
140-4321	Laubsack-Erweiterungskit
140-4340	Befestigung für Freischneider
140-4341	Müllbehälter
133-2533	Eimer, 19 l
119-3381	Laubsack-Erweiterungskit für mittelgroßes Heckauswurfmähwerk, 122 cm



SULKY-STEHTPLATTFORM
(Nur Modelle 44410TE und 44424TE)



BEFESTIGUNG FÜR EIMER
140-4342

Die in dieser Broschüre dargestellten Produkte dienen nur Demonstrationszwecken. Die tatsächlich zum Verkauf angebotenen Produkte können sich in der Verwendung, im Design, in den erforderlichen Anbaugeräten und Sicherheitsfunktionen unterscheiden. Wir behalten uns das Recht vor, unsere Produkte zu verbessern und ohne Vorankündigung und ohne Haftung Änderungen an den Spezifikationen, an der Konstruktion und der Standardausstattung vorzunehmen. Weitere Informationen zu allen Garantien erhalten Sie vom Vertragshändler.

toro.com

Weltweiter Hauptsitz
The Toro Company
8111 Lyndale Ave. So.
Bloomington, MN 55420, U.S.A.
Telefon: (1) 952 888 8801

©2019 The Toro Company.
Alle Rechte vorbehalten.
20-608-DE



facebook.com/toroglobalservicescompany
twitter.com/TheToroCompany
youtube.com/ToroDeutschland



Count on it.